



ΚΙΛΜΑ FUTURA

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ



μόλις 43 λεπτά!

ΚΙΛΜΑ FUTURA
χωρίς τσιμεντοκονία

(ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΩΡΕΣ)



- Χωρίς τσιμεντοκονία
- Ύψος δαπέδου min 28 mm
- Σύστημα με θερμική μόνωση προς τα κάτω
- Χαμηλή θερμική αδράνεια
- Σωλήνας Kilma-Flex PE-RT Ø 16x2 mm λιγότερα κυκλώματα σωλήνων
- Εύκολη τοποθέτηση
- Οικονομικό
- Ιδανικό για ανακατασκευές και οικίες με υψηλή ενεργειακή απόδοση





Μαντουρέκα Χρ. Αφοι Ε.Π.Ε.

Εισαγωγική - Εμπορική Εταιρεία Ειδών Θέρμανσης - Ύδρευσης & Φυσικού Αερίου
Λ. Καραγιάννη 1 & Κρυστάλλινη, Ν. Ηράκλειο - Τ.Κ. 141 22, e-mail: info@mantourekas-bros.gr
τηλ.: 210 28.27.453-051 - 210 28.48.561, fax: 210 28.47.497 www.mantourekas-bros.gr

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΑΚΙ


- 1 Περιμετρική ταινία αρμού διαστολής
- 2 Κόλλα στερέωσης του πάνελ στο υπόστρωμα
- 3 Πάνελ Kílma-Futura (π.χ. με πάχος 25 mm)
- 4 Σωλήνα Kílma-Flex PE-RT Ø16x2 mm
- 5 Αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου συγκράτησης σωλήνα στις καμπύλες (ποσότητα 1m/m²), εάν είναι απαραίτητο
- 6A Εποξειδικό αστάρι προστασίας (π.χ. PRIMER MF RBM από τη Mapei)
- 6B Αστάρι πρόσφυσης κόλλας πλακιδίων (δεν παρέχεται)
- 7 Κόλλα πλακιδίων (δεν παρέχεται)
- 8 Πλακάκια (ελάχιστο μέγεθος 25x25 cm ή 15x30 cm)
- 9 Σοβατεπί



ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΞΥΛΟ

ΤΥΠΟΥ 1 ΜΕ ΠΛΩΤΟ ΞΥΛΟ

- 1 Περιμετρική ταινία αρμού διαστολής
- 2 Κόλλα στερέωσης του πάνελ στο υπόστρωμα
- 3 Πάνελ Kílma-Futura (π.χ. με πάχος 17 mm)
- 4 Σωλήνα Kílma-Flex PE-RT Ø16x2 mm
- 5 Αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου συγκράτησης σωλήνα στις καμπύλες (ποσότητα 1m/m²), εάν είναι απαραίτητο
- 6 Προστατευτικό φύλλο από νάυλον
- 7 Πιθανό ύφασμα ή μη υφασμένο στρώμα υποστήριξης (δεν παρέχεται)
- 8 Πλωτό ξύλινο δάπεδο με απλή υποστήριξη
- 9 Σοβατεπί

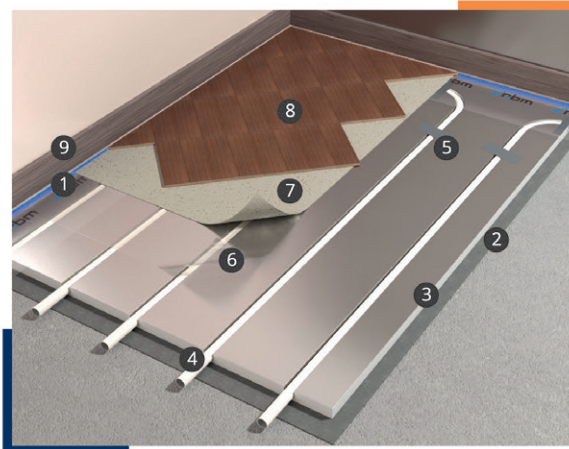

ΤΥΠΟΥ 2 ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΟ ΞΥΛΟ

- 1 Περιμετρική ταινία αρμού διαστολής
- 2 Κόλλα στερέωσης του πάνελ στο υπόστρωμα
- 3 Πάνελ Kílma-Futura (π.χ. με πάχος 25 mm)
- 4 Σωλήνα Kílma-Flex PE-RT Ø16x2 mm
- 5 Αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου συγκράτησης σωλήνα στις καμπύλες (ποσότητα 1m/m²), εάν είναι απαραίτητο
- 6 Τάπητας υποστήριξης IsoTile (με κόλλα) ή IsoTile (χωρίς κόλλα, απαιτεί κόλλα που δεν παρέχεται από την RBM) από την Isolmant (δεν παρέχεται)
- 7 Κόλλα ξύλινου δαπέδου (δεν παρέχεται)
- 8 Ξύλινο δάπεδο
- 9 Σοβατεπί



ISO 9001:2015